COLORADO 66o PP-PE

VERTICAL FORM, FILL AND SEAL MACHINE

Vertical form, fill and seal machine, model COLORADO 66o PP/PE, controlled by PLC.

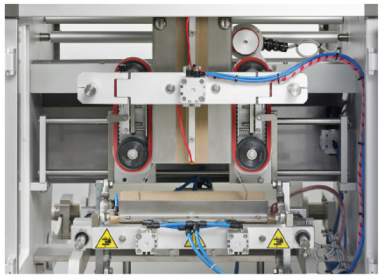

General technical characteristics:

- *Main Structure made of polished steel;*
- *Electrical cabinet is integrated in the machine;*
- *Motorized film-reel unwinding system;*
- *Motorized film-pulling unit;*
- *Sealing system with 3 independent movements, for a better sealing and durability of sealing wires;*
- *Bag length measuring system: Encoder*
- *End of film automatic detection;*
- *Sealing System: Permanent hot bar (PP) or Impulse Sealing (PE);*
- *Interchangeable forming tube max 190mm O.D;*
- *Max. bag length: 300mm (600 mm by double sealing cycle);*
- *Max. empty bag width: 300 mm;*
- *Max width film reel: 650mm;*
- *PLC control system;*
- *CE Certification;*
- *Power Supply: 400V-50HZ-3 phase+N-Ground;*

Confezionatrice verticale mod. COLORADO 66o PP-PE, controllata da Plc.

Caratteristiche tecniche generali:

- *Struttura principale realizzata in acciaio verniciato RAL 7035;*
- *Quadro elettrico di comando incorporato alla macchina;*
- *Gruppo svolgibobina motorizzato;*
- *Traino film motorizzato;*
- *Taglia-cuce a tre movimenti indipendenti, per una migliore qualità della saldatura e per la protezione delle piattine;*
- *Misura lunghezza sacchetto mediante encoder;*
- *Controllo fine-film con arresto macchina automatico;*
- *Sistema di saldatura: ad impulsi con piattina (PE) a Barra Calda (PP).*
- *Tubo conformatore intercambiabile con diametro max. esterno di mm. 190;*
- *Lunghezza max. confezione: 300 mm (600 mm in doppia battuta)*
- *Larghezza max. confezione stesa: 300 mm;*
- *Larghezza max. fascia bobina: 650mm*
- *Gestione macchina tramite PLC.*
- *Voltaggio: 400Vac-3Ph+N-50Hz*
- *Potenza installata: 1,5 Kw*
- *Aria compressa: 6 Atm*
- *Totale rispetto delle norme vigenti CE.*